


Montarea paratrăsnetului IONIFLASH MACH® fixarea catargului cu ansamblu de picioare cu buloane

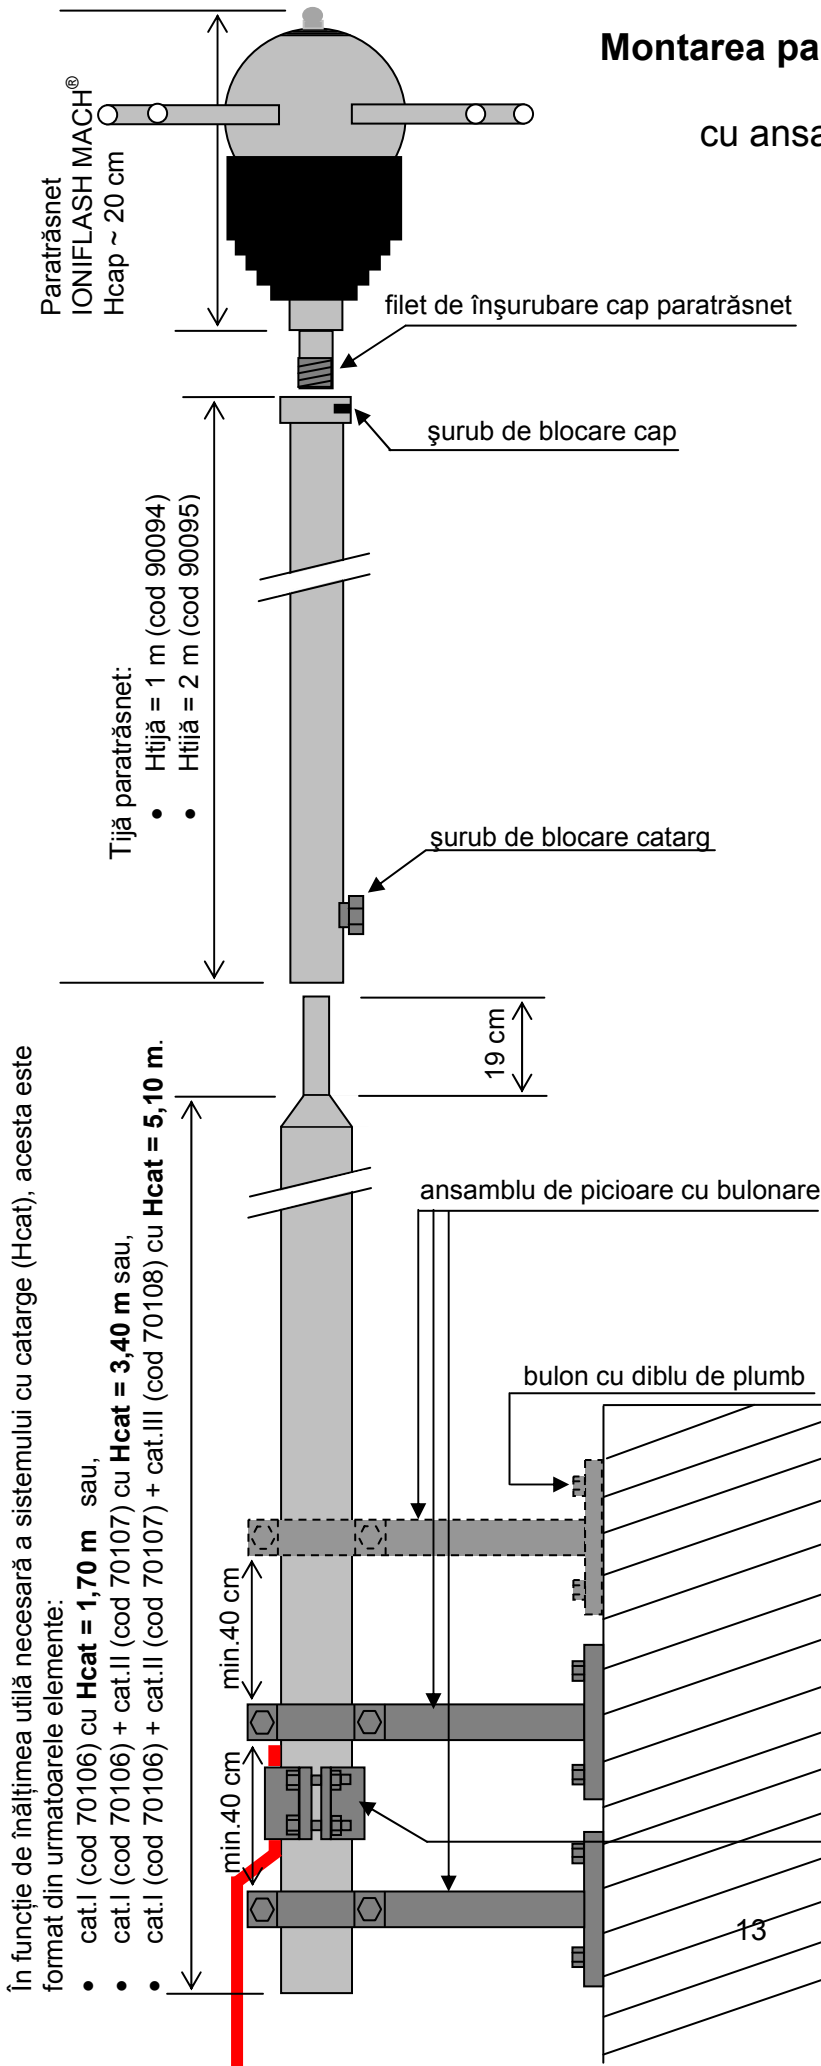

În funcție de înălțimea utilă necesară a sistemului cu catarge (Hcat), acesta este format din următoarele elemente:

- cat.I (cod 70106) cu Hcat = 1,70 m sau,
- cat.I (cod 70106) + cat.II (cod 70107) cu Hcat = 3,40 m sau,
- cat.I (cod 70106) + cat.II (cod 70107) + cat.III (cod 70108) cu Hcat = 5,10 m.

Paratrăsnetul IONIFLASH MACH® (numai capul) este livrat în trei variante:

- IONIFLASH MACH® 30 (cod 90130)
- IONIFLASH MACH® 45 (cod 90145)
- IONIFLASH MACH® 60 (cod 90160)

Se comandă separat accesoriile de instalare:

- tijă paratrăsnetului:
 - L = 2 m (cod 90095) sau în situații speciale
 - L = 1 m (cod 90094)
- colierul pentru racordarea conductorului de coborâre la paratrăsnet / catarg:
 - mic, pentru tijă sau catarg I (cod 15301)
 - mare, pentru catarg II sau III (cod 15302)

ATENȚIE:

- Pentru $H < 4$ m se utilizează ansamblu de 2 picioare cu bulonare (cod 12012)
- Pentru $H > 4$ m se utilizează ansamblu de 3 picioare cu bulonare (cod 12013)

NOTĂ: $H = H_{cap} + H_{tijă} + H_{cat} = 2,2m + H_{cat}$

- 3,9 m cu catarg cu 1 element (I)
- 5,6 m cu catarg cu 2 elemente (I+II)
- 7,3 m cu catarg cu 3 elemente (I+II+III)

Distanța minimă dintre două picioare de fixare învecinate este de **40 cm**.

Picioarele se livrează împreună cu buloane.

Colierul de racordare mic (cod 15301) sau mare (cod 15302), al conductorului la catargul paratrăsnetului (în partea inferioară a catargului)

peretele de care se fixează catargul cu picioarele de fixare