



Parafoudre/Filtre multiprises

PARASURGE MULTIPRO et MULTIMEDIA



Parasurge MultiPro F

Réglette 6 prises intégrant un circuit parafoudre pour le réseau 230 V monophasé, à base de varistances et d'éclateur à gaz, conforme à la norme NF EN 61643-11. Ce Parasurge est de plus équipé d'un étage de filtrage contre les perturbations HF. Le Parasurge MultiPro F est équipé d'un interrupteur et de témoins de présence de tension secteur et d'état de fonctionnement du circuit parafoudre. La forme du boîtier permet un enroulement pratique du câble secteur.

Parasurge MultiMedia F

Similaire à la version MultiPro, le Parasurge MultiMedia F propose 2 fonctions supplémentaires :


- Protection "Foudre" de l'accès téléphonique d'équipements tels que les postes téléphoniques, les télécopieurs ou les modems (RTC ou ADSL).
- Protection "Foudre" de l'accès antenne (hertzien ou satellite) du poste TV.

Parasurge MultiMedia F/MS


Version intégrant une fonction supplémentaire de commande centralisée d'alimentation : Commande (On/Off) de l'ensemble des équipements connectés au Parasurge, à partir de l'action sur un seul équipement ("Maître"). Permet donc l'allumage et l'extinction automatique et sécurisé d'un ensemble PC ou Home Cinéma. Voyant violet d'indication d'activation de fonction.

- **Parafoudre/ Filtre en boîtier multiprise**
- **Version "MultiMedia":**
 - **Parafoudres Télécom et TV intégrés**
- **Témoins de fonctionnement et de tension**
- **Interrupteur**
- **Conforme à la norme NF EN 61643-11**
- **Fonction «Commande Centralisée d'Alimentation» en option (réf. «MS»).**


Dimensions (en mm)

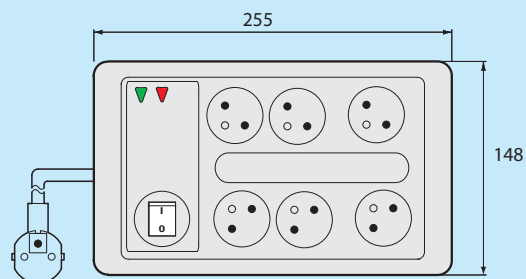

PARASURGE MULTIPRO F

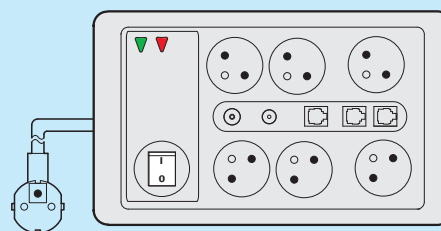

PARASURGE MULTIMEDIA F



Caractéristiques

Type de produit	Parafoudre-Filtre en boîtier multiprise	
Tension nominale	230 V monophasé	
Tension max. de fonctionnement	250 Vac	
Intensité maximum (I _L)	16 A	
Niveau de protection (Up)	1,5 kV	
Courant de décharge maxi (I _{max})	5 kA (1 choc en onde 8/20µs)	
Courant de décharge nominal (I _n)	2,5 kA (15 chocs en onde 8/20µs)	
Mise hors service de sécurité	Déconnexion par fusible interne	
Signalisation de tension	Témoin vert allumé	
Parafoudre actif	Témoin orange allumé	
Conformité	NF EN 61643-11	
Fonctionnalités	Parasurge MultiPro F	Parasurge MultiMedia F
6 prises protégées	oui	oui
Interrupteur général	oui	oui
Parafoudre monophasé	oui	oui
Filtre RFI	oui	oui
Parafoudre ligne télécom (ou ADSL)	non	oui
Parafoudre antenne TV	non	oui